

# AUTOMATIC GEAR FLUSH VÄXELLÅDSRENGÖRING

*#408 AUTOMATIC GEAR FLUSH rengör effektivt automatiska växellådor och konvertrar invändigt före oljebytet. Löser snabbt avlagringar, oxider och beläggningar som bildats med tiden i det komplexa växlingssystemet. Åtgärdar befintlig- eller förebygger funktionsstörning som orsakats av beläggningar och avlagringar.*

## AVLAGRINGAR SKAPAS

Automatiska växellåda har lång till obefintlig oljebytesintervall. Vilket gör att oljorna oxiderar och avlagringar, lack, oxider och slam bildas med tiden. Vilket även hög oljetemperatur skapar. Slitaget ökar och funktionsstörningar uppstår med tiden vilket leder till dyra verkstadskostnader.

## EFFEKTIV RENGÖRING

Automatic Gear Flush rengör mycket effektivt alla invändiga ytor från avlagringar, lack och orenheter. Elimineras befintliga funktionsstörningar som uppkommit p.g.a. detta inom ca 1-3 tim körning.

## FÖREBYGGA

Rengöring vid ett oljebyte förebygger funktionsstörningar och ökar växellådans och den nya oljans livslängd kraftig då den får arbeta i en ren miljö.

## FÖREBYGG OLJELÄCKAGE

Med tiden blir tätningar hårda och invändigt läckage uppstår. Tillsätt med fördel #417 Packningsrekond i nya växeloljan. Oljetrycket ökar och funktionen förbättras när o-ringar och packboxar blir rekonditionerade. Se sida: 89.

## DOSERING


3 % till 5 % av totala oljevolymen.  
300 ml till 6-10 liter olja  
1 liter till 20 - 35 liter olja

## BRUKSANVISNING

1. Tillsätts i befintlig olja.
2. Kör < 100 mil eller 2 till 12 timmar innan oljebytet sker.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Automatiska växellådor och konvertrar på entreprenadmaskiner.

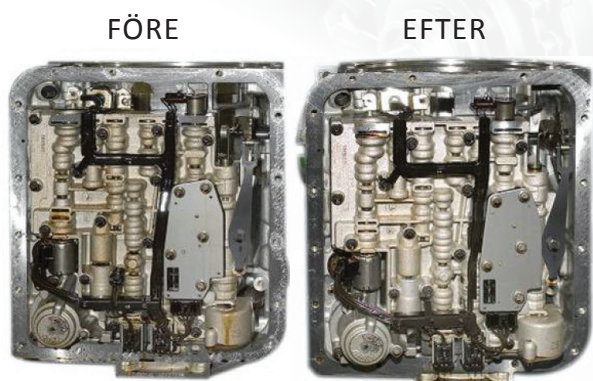

# #408

Färg : Bärnsten  
Dosering : 3-5 %  
Förpackning : 1 L, 300 ml  
Art.nr : 408

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se

# 408