

# PACKNINGS- REKOND

## TÄTAR OLJELÄCKAGE

*#417 PACKNINGSREKOND tätar effektivt oljeläckage under drift i alla typer av oljesystem. Efter ca 1-7 dagar i ett oljesystem i bruk rekonditioneras, O-ringar och packboxar. De blir mjuka och elastiska igen samt expanderar och tätar igen.*

### TÄTA LÄCKAGE

Packningsrekond är ett oljeadditiv som rekonditionerar gummidmaterial i alla typer av oljesystem och tätar oljeläckage vid en inblandning av endast 1 - 1,5 % av den totala oljevolymen.

### EKONOMISK REPARATION

Rekonditionerar gummi som tappat sin tätande förmåga med tiden i hela systemet som: Tätningar, packboxar och O-ringar så de blir mjuka och elastiska samt expanderar.

Tätar befintliga oljeläckage i de flesta fall. En enkel och mycket ekonomisk reparation samt bra för vår miljö.

### TÄTAR UNDER DRIFT

Processen sker under drift, utan stillestånd och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner.


Oljeläckage upphör inte på de ställen där gummit är skadat, men ger oftast en förbättring.

### FÖREBYGGA LÄCKAGE

0,5 - 1 % inblandning är utmärkt i förebyggande syfte i äldre system, där oljeläckage ännu inte uppstått.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För alla typer av oljor
- Motorer av alla slag
- Kompressorer
- Automatiska växellådor
- Manuella växellådor
- Industriella växellådor
- Bakaxlar
- Navreduktioner
- Hydrauliksystem
- Styrsvosystem
- Dieselpumpar (fylls i pump)
- Pneumatiska system (tryckluft)
- Kan användas i vattensystem, t.ex. Fodertätningar i motorer (kylvatten i motoroljan).

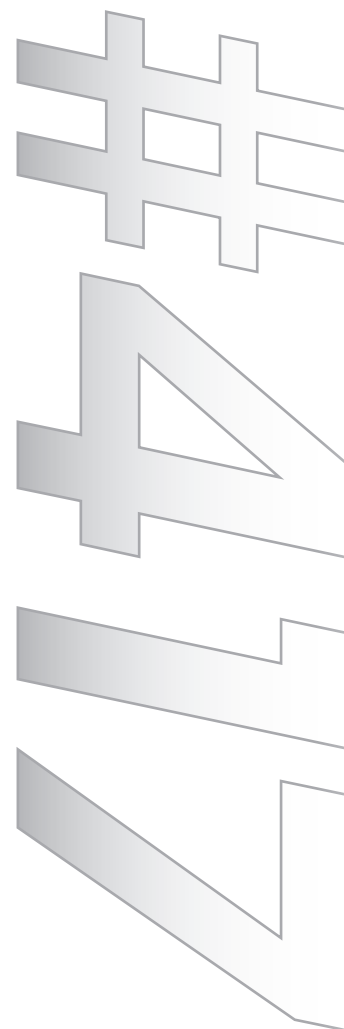

Färg : Transparent  
Dosering : 1 % till 1,5 %  
Förpackning : 1L, 300 ml, 60 ml  
Art.nr : 417

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se